



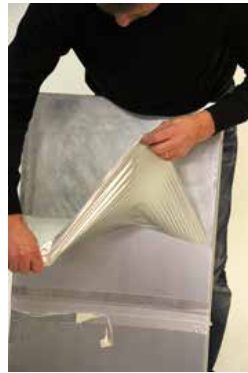

RUBBERcomp®

Elastinen pinnoite
Helppo irrottaa!



RUBBERcomp® KUMIMAALISPRAY

RUBBERcomp® kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakeiutuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happoja, kulumista ja korroosiota vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaakaan, pitävän kalvon. RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikensä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. Pinnoite on testattu ja toimii lämpötiloissa -30°C - +90°C. Riittävän paksu kumimaalikerros on helppo poistaa vetämällä. Riittävä kerrospaksuus saavutetaan noin neljällä kerroksella.

LAATU JA OMINAISUUDET

Synteettinen erikoiskumipolymeeriseos
Voidaan levittää märkää märälle tai märkää kuivalle
Muodostaa sähköltä suojaavan, säätä ja kulutusta kestävän kerroksen
Pysyy joustavana laajalla lämpötila -alueella
Helppo poistaa vetämällä kumikerros hitaasti pinnalta
Kiilto: matta ja puolikiiltävä
Haju : liuotin
Väri : katso pakkauksen merkintä

KÄYTTÖKOHTEET JA -EDUT

Metalli: parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, tärinän vaimennus, meluntorjunta, sähköeristykset
Puu: estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.
Lasi: parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämisen
Tekstiilit ja köydet: suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta.
Kumi ja muovi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Paperi ja pahvi: Tekee pinnasta säänkestävän ja repäisyn kestävä kerroksen

KUIVUMINEN

Kuivumisaika: (20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: noin 10-20 minuuttia / kerros
Kosketuskuiva: noin 30-60 minuuttia / kerros
Läpikuiva: 4-8 tunnin kuluttua
Lopullinen kovuus: noin 2 vuorokautta
Viileissä lämpötiloissa kuivumisajat voivat olla pidemmät.

KÄYTTÖOHJEET :

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. Mikäli pinta on ennestään maalattu, varmista kumimaalin soveltuvuus koemaalalla. Kumimaali saattaa reagoida 1-komponenttimaalilla käsiteltävien pintojen kanssa. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Spraymaalauksessa tarvitaan useita kerroksia riittävän kalvon paksuuden aikaan saamiseksi. Anna edellisen kerroksen kuivua 10-20 minuuttia maalauskertojen välillä, kunnes pinta on pölykuiva. Huomaa, että kerroksen kuivumisaika pitenee kalvon paksuuden kasvaessa. Puhdista suutin aina maalauskertojen välillä ja käytön jälkeen kääntämällä purkki ylösalaisin ja suihkuta kunnes vain ponneainetta tulee ulos suuttimesta. Tarkista aina suuttimen puhdistuksen jälkeen, ettei ulostuloaukon ympärille jää maalia. Puhdista suutin tarvittaessa rätillä.

EU VOC-PITOISUUS: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g / l

VARASTOINTI:

36 kuukautta
(+10 ° - + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

PAKKAUSKOOT

400 ml spray

MYYNTIERÄ:

6kpl





**400 ml
spray**




CR191210

Matta musta



CR191215

Musta puolikiiltävä



CR192220

Valkoinen puolikiiltävä



CR193310

Väritön matta



CR193320

Väritön kiiltävä



CR193350

Savunharmaa puolikiiltävä



CR196170

Neon oranssi puolikiiltävä



CR196200

Neon vihreä puolikiiltävä



CR198030

Sininen puolikiiltävä



CR198050

Punainen puolikiiltävä



CR199970

Metallinharmaa puolikiiltävä



CR199980

Vannehopea kiiltävä



CR196220

Neon punainen puolikiiltävä



CR198010

Keltainen puolikiiltävä



CR198160

Camo ruskea matta



CR198120

Camo vihreä matta



CR198110

Camo beige matta